



Il DosaBox™ junior automatico rappresenta un valido accessorio per tutte quelle aziende che vogliono avvicinarsi alla fertirrigazione in modo economico e semplice. Questo fertirrigatore, dal funzionamento manuale, dotato di un dispositivo per rendere automatica la gestione proporzionale dell'iniezione dei nutrienti, offre all'utilizzatore la prospettiva di ottimi risultati con il minimo sforzo.

Automatic DosaBox™ junior is a valid tool to approach fertigation in a simple and economical way. This fertigator operates manually and is equipped with a device which automatizes the proportional management of nutrient injection and allows the user to maximize result and minimize efforts.

DOSA BOX junior automatic

Semplicità e precisione


Il DosaBox™ junior automatico è un dispositivo modulare che permette di dosare 3 fertilizzanti in modo volumetrico o proporzionale.

La presenza del monitor di pH ed EC consente di avere un continuo controllo delle caratteristiche dell'acqua d'irrigazione che può essere modificata tramite la regolazione semiautomatica dell'iniezione di ogni singolo canale di aspirazione.

Simple and precise

Automatic DosaBox™ junior is a modular device that allows you to dose 3 fertilizers in a volumetric or proportional way.


pH and EC monitor allows you to constantly control the characteristics of irrigation water that can be modified by semiautomatically adjusting the injection of each suction channel.

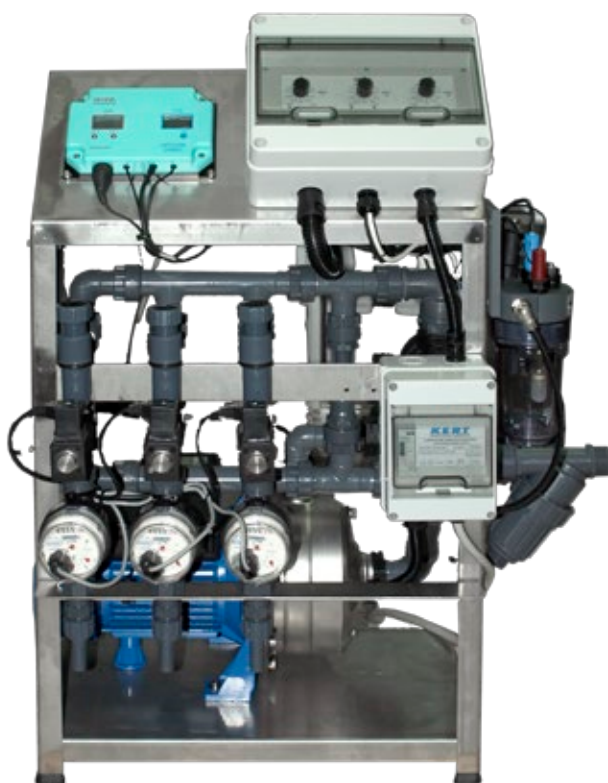



Caratteristiche

- 3 canali di aspirazione (max 500 lt/h)
- 3 contatori fertilizzante (10 impulsi /litro)
- Pompa d'iniezione con girante e tenute inox 304-220 volt AC (20lt/min a 56 mt-80lt/min a 36 mt)
- Interruttore elettrico ON/OFF e comando automatico pompa
- Visualizzatore e sonde - pH ed EC
- Porta sonde di controllo a deflusso con valvola automatica di controllo flusso
- Conessioni (IN 1" maschio OUT 1" femmina)
- Filtro in ingresso (5 mc/h a rete 120 mesh)
- Valvola di non ritorno
- Dimensioni:
Altezza 75 cm,
Larghezza 66 cm,
Profondità 27 cm
- Struttura di sostegno in acciaio inox
- Dosaggio: Proporzionale (con contatore lancia impulsi) da 0. 1% a 1%
- Allarmi portata insufficiente
- Uscita Agitatori

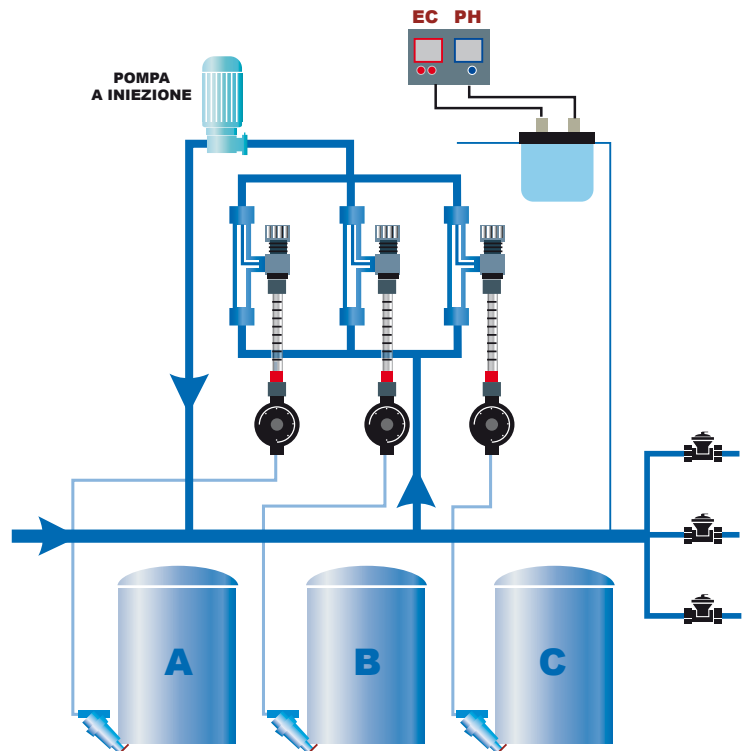

Characteristics

- 3 suction channels (max 500 lt/h)
- 3 fertilizer meters (10 pulses/liter)
- Injection pump with stainless steel impeller and seals 304-220 volt AC (20lt/min at 56 mt - 80lt/min at 36 mt)
- ON/OFF switch and automatic pump control
- pH and EC probes and display
- Control downflow probeholder with automatic flow control valve
- Connections (IN 1" male OUT 1" female)
- Input filter (5 mc/h screen filter 120 mesh)
- One-way valve
- Dimensions:
Height 75 cm,
Width 66 cm,
Depth 27 cm
- Stainless steel support structure
- Metering: Proportional (with pulse meter) from 0. 1% to 1%
- Alarms for insufficient flow-rate
- Mixer outlet



Irritec S.p.A.

Via Gambitta Conforto, C.da S. Lucia - 98071 Capo d'Orlando (Me) - Italy
Tel. +39 0941922111 - Fax +39 0941958807 - www.irritec.com - irritec@irritec.com

