

Taśma kroplująca AQUA TRAXX 8 mil; 30 cm; emiter 0,57 l (rolka 2286 m)



Taśma kroplująca AquaTraxx 8 mil/ emiter 0,57l/h /30cm - wybierz najlepszą taśmę nawadniającą firmy TORO !

UWAGA: Rolki 2286m ostatnie sztuki!

Taśma nawadniająca AQUA TRAXX firmy TORO stosowana jest w systemach nawadniania kropłowego upraw sezonowych.

Taśma kroplująca AQUATRAXX słynie ze swojej długiej żywotności. Emitery liniowe wyposażone są w labirynt, który zapewniający turbulentny przepływ przez kroplownik oraz szczelinę wylotową ograniczającą ryzyko zapchania przewodu i wnikania korzeni.

Nawadnianie kropelkowe gwarantuje równomierność podlewania i precyzję podawania dawek wodnych. Z uwagi na cienkościenność taśmy kroplującej przewód ma duże właściwości elastyczne, które pozwalają na wielokrotne zwijanie i rozwijanie.

Zastosowanie taśmy kroplującej Aquatraxx 0,57 l/h co 20 cm:

- nawadnianie plantacji, upraw warzywnych i krzewów owocowych
 - nawadnianie bobu
 - nawadnianie buraka liściowego
 - nawadnianie cykorii liściowej
 - nawadnianie endywii

- nawadnianie fasoli
- nawadnianie grochu
- nawadnianie jarmużu
- nawadnianie kapusty głowiastej
- nawadnianie kukurydzy
- nawadnianie sałaty
- nawadnianie szczypiorku
- nawadnianie papryki
- **nawadnianie maliny**
- **nawadnianie truskawki**
- nawadnianie jeżyny
- nawadnianie pomidora
- inne

Producent: Toro 


Warianty

DŁUGOŚĆ ROLKI	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
2286 m (ostatnia sztuka)	Na magazynie	742.18 zł 683.87 zł	742.18 zł

Parametry techniczne

- Rozmiar: 17 mm
- Grubość ścianki: 8 mil ~ 0, 20 mm
- Rozstaw emiterów: co 30 cm
- Wydatek wodny z emitera: 0,57 l/h przy zalecanym ciśnieniu 0,7 bar
- Wydatek wodny na metr taśmy: 1,90 l/h
- Zakres ciśnienia roboczego: 0,3-1,0 bar
- Maksymalne długości ciągów: ~ 347 mb. dla równomierności 85% ~280 mb. dla równomierności 90%
- Długość rolki: 2268 m
- Zalecane filtrowanie: tak, 120 mesh
- Kompensacja ciśnienia: nie

Model	Individual emitter flow rate @ 0,7 bar	Emitter spacing	Emitter uniformity (EU)	Maximum Lateral Lengths in meters						
				@ 0,5 bar	@ 0,6 bar	@ 0,7 bar	@ 0,8 bar	@ 0,9 bar	@ 1,0 bar	
RASe04205-yyy	2,13 l/h	10 cm	85%	54	62	66	66	63	67	
RASe08133-yyy	2,13 l/h	20 cm	85%	51	52	52	52	53	53	
RASe04170-yyy	1,41 l/h	10 cm	85%	114	131	142	145	146	146	
RASe06112-yyy	1,41 l/h	10 cm	85%	112	113	114	115	116	118	
RASe0894-yyy	1,41 l/h	20 cm	85%	90	92	93	93	94	94	
RASe1256-yyy	1,41 l/h	30 cm	85%	72	74	74	75	75	76	
RASe04134-yyy	1,14 l/h	10 cm	85%	95	109	119	120	121	122	
RASe0861-yyy	1,14 l/h	20 cm	85%	94	95	96	96	97	98	
RASe1256-yyy	1,14 l/h	30 cm	85%	140	142	144	145	146	147	
RASe08134-yyy	1,14 l/h	10 cm	85%	113	114	115	116	118	118	
RASe1256-yyy	1,14 l/h	30 cm	85%	182	184	185	187	188	189	
RASe08134-yyy	1,14 l/h	10 cm	85%	147	149	150	151	152	153	
RASe0861-yyy	1,14 l/h	20 cm	85%	104	105	106	107	108	108	
RASe1245-yyy	1,14 l/h	30 cm	85%	84	85	85	86	87	87	
RASe1634-yyy	1,14 l/h	40 cm	85%	162	164	165	167	168	170	
RASe04100-yyy	0,87 l/h	10 cm	85%	121	132	133	134	136	136	
RASe0661-yyy	0,87 l/h	15 cm	85%	210	212	214	216	217	219	
RASe0861-yyy	0,87 l/h	20 cm	85%	170	172	173	175	176	177	
RASe1245-yyy	0,87 l/h	30 cm	85%	253	256	258	260	262	263	
RASe1634-yyy	0,87 l/h	40 cm	85%	204	206	208	209	211	212	
RASe04100-yyy	0,87 l/h	10 cm	85%	122	126	129	130	131	132	
RASe0661-yyy	0,87 l/h	15 cm	85%	102	103	104	105	105	106	
RASe0861-yyy	0,87 l/h	20 cm	85%	163	165	167	168	170	171	
RASe1245-yyy	0,87 l/h	30 cm	85%	132	133	135	136	136	137	
RASe1634-yyy	0,87 l/h	40 cm	85%	197	199	201	202	204	205	
RASe04100-yyy	0,87 l/h	10 cm	85%	159	160	161	163	164	165	
RASe0661-yyy	0,87 l/h	15 cm	85%	255	258	260	262	264	265	
RASe0861-yyy	0,87 l/h	20 cm	85%	206	208	209	211	212	214	
RASe1245-yyy	0,87 l/h	30 cm	85%	306	309	312	315	317	318	
RASe1634-yyy	0,87 l/h	40 cm	85%	246	250	252	254	256	257	
RASe04100-yyy	0,87 l/h	10 cm	85%	197	200	201	202	204	205	
RASe0661-yyy	0,87 l/h	15 cm	85%	159	160	162	163	164	165	
RASe1245-yyy	0,87 l/h	30 cm	85%	306	309	312	315	317	318	
RASe1634-yyy	0,87 l/h	40 cm	85%	246	250	252	254	256	257	
RASe04100-yyy	0,87 l/h	10 cm	85%	166	168	170	171	173	174	
RASe0661-yyy	0,87 l/h	15 cm	85%	124	125	127	128	129	129	
RASe0861-yyy	0,87 l/h	20 cm	85%	259	262	264	266	268	269	
RASe1245-yyy	0,87 l/h	30 cm	85%	209	211	213	214	216	217	
RASe1634-yyy	0,87 l/h	40 cm	85%	225	229	242	244	247	249	
RASe04100-yyy	0,87 l/h	10 cm	85%	270	274	276	278	280	281	
RASe0661-yyy	0,87 l/h	15 cm	85%	402	407	411	414	416	419	
RASe0861-yyy	0,87 l/h	20 cm	85%	324	328	331	333	336	338	
RASe1245-yyy	0,87 l/h	30 cm	85%	302	304	305	306	307	308	
RASe1634-yyy	0,87 l/h	40 cm	85%	241	242	243	244	245	245	
RASe04100-yyy	0,87 l/h	10 cm	85%	472	475	477	480	481	482	
RASe0661-yyy	0,87 l/h	15 cm	85%	381	383	385	387	388	389	
RASe0861-yyy	0,87 l/h	20 cm	85%	322	324	326	327	328	329	
RASe1245-yyy	0,87 l/h	30 cm	85%	258	259	260	261	263	263	
RASe1634-yyy	0,87 l/h	40 cm	85%	496	498	500	502	503	506	
RASe04100-yyy	0,87 l/h	10 cm	85%	400	401	404	405	406	408	
RASe0661-yyy	0,87 l/h	15 cm	85%	379	381	383	384	385	386	
RASe0861-yyy	0,87 l/h	20 cm	85%	304	305	306	308	308	308	
RASe1245-yyy	0,87 l/h	30 cm	85%	589	591	594	596	598	599	
RASe1634-yyy	0,87 l/h	40 cm	85%	470	472	474	476	477	479	

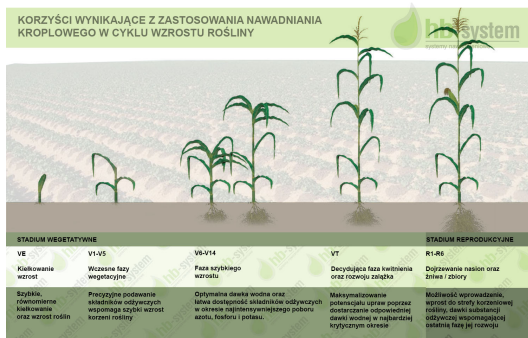

- Rozmiar: 17 mm
- Grubość ścianki: 8 mil ~ 0, 20 mm
- Rozstaw emiterów: co 20 cm
- Wydatek wodny z emitera: 1,14 l/h przy zalecanym ciśnieniu 0,7 bar
- Wydatek wodny na metr taśmy: 5,70 l/h
- Zakres ciśnienia roboczego: 0,3-1,0 bar
- Maksymalne długości ciągów: przy spadku terenu 0% - równomierność wydatku 90% - 166 mb., równomierność 85% - 209 mb.
- Długość rolki: 2268 m
- Zalecane filtrowanie: tak, 120 mesh
- Kompensacja ciśnienia: nie

Akcesoria: [Złączki podłączeniowe do taśm](#), [zaworki do taśm](#)

VIDEO