

Regulator ciśnienia Netafim PRV2, 3", 10SP



Regulator ciśnienia Netafim PRV2, 10SP

Regulator znajduje swoje zastosowanie w nawodnieniu kropłowym tj. mikrozaszace, taśmy i linie kropłujące, kropłowniki indywidualne, czyli wszędzie tam, gdzie wymagane jest stosunkowo niskie ciśnienie robocze. Regulator ma wbudowany wskaźnik, informujący o osiągnięciu żądanego ciśnienia.

Warianty

CIŚNIENIE WYLOTOWE

CENA

4,0 bar


1846.80 zł **1846.80 zł**

Parametry techniczne

- Gwinty: 3" GZ
- Ciśnienie max na wlocie: 10,0 atm.
- Zakres przepływu: 12,0 - 45,0 m³/h
- Ciśnienie na wylocie: 4 atm.

Wymiary i straty ciśnienia

PRV 2000 SERIES OUTLET PRESSURE VS. FLOW RATE

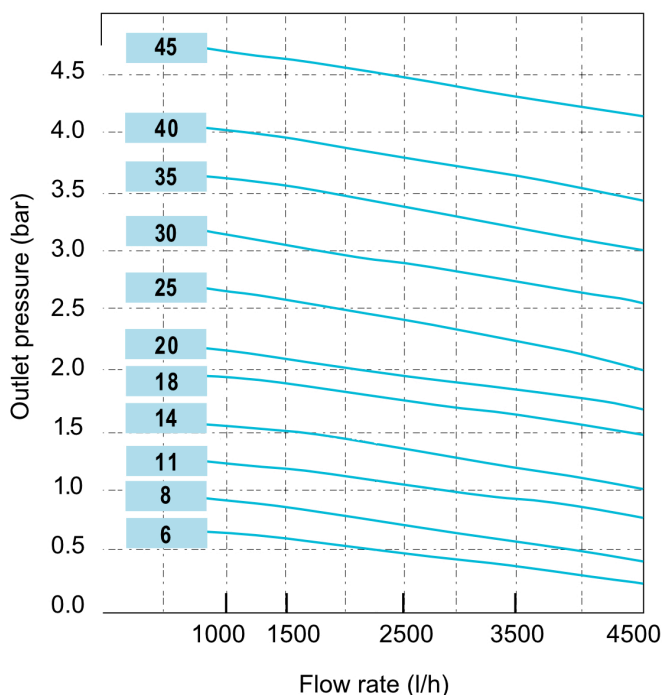

PRESSURE REGULATORS (HEAD LOSS VS. FLOW RATE)

